


-Veranstaltungstechnik.de  
+49 (0)2546 - 82 99 99

Bedienungsanleitung:

Transportwagen für  
Bühnenpodeste

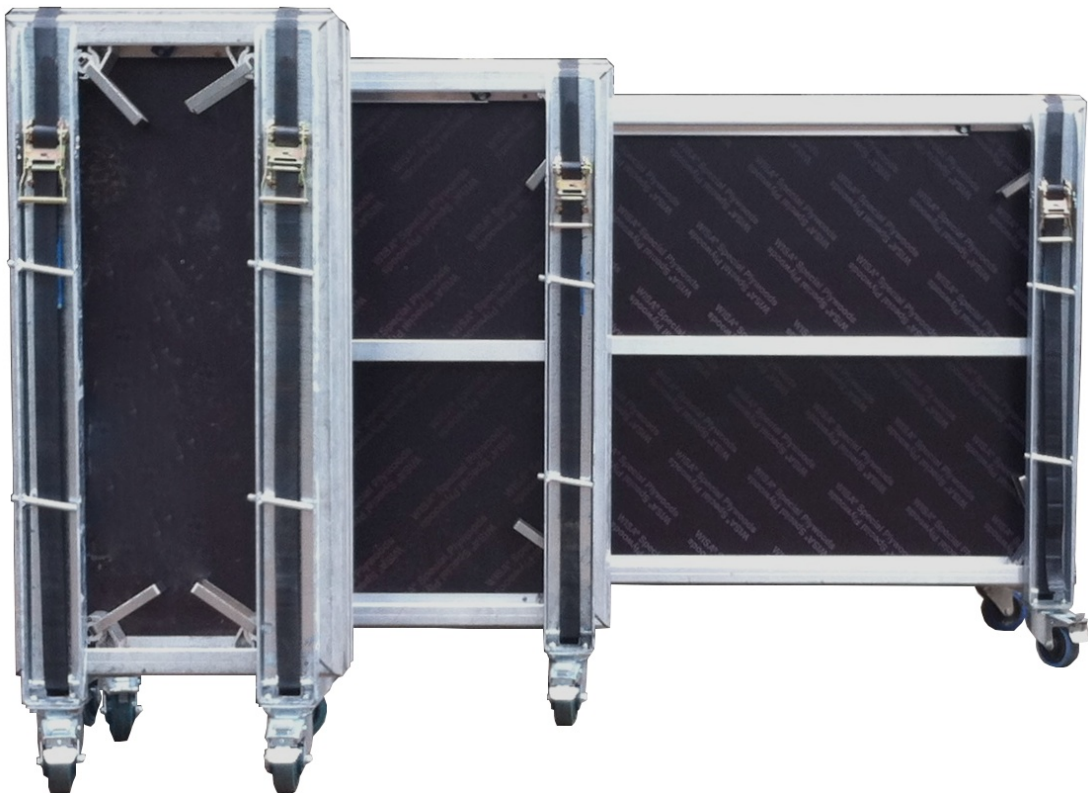

## **1. VERWENDUNGSZWECK:**

**DER TRANSPORTWAGEN IST FÜR DEN TRANSPORT UND DIE LAGERUNG VON BÜHNENPODESTEN VERSCHIEDENER HERSTELLER GEEIGNET. UNSACHGEMÄßE UND ANDERWEITIGE BENUTZUNG IST AUSDRÜCKLICH UNTERSAGT. DIE AUSFÜHRUNG DER AUFNAHMEN MUSS ENTSPRECHEND DES VERWENDETEN SYSTEMS BEI DER BESTELLUNG ANGEGEBEN WERDEN. EIN SPÄTERER UMBAU AUF EIN ANDERES PODESTSYSTEM IST MÖGLICH. NEHMEN SIE IN DIESEM FALL BITTE KONTAKT MIT UNS AUF.**

## **2. ANBRINGEN DES ERSTEN BÜHNENPODESTES:**

### **SCHRITT 1:**

**LEGEN SIE DAS BÜHNENPODEST AUF EINE ERHÖHTE, STABILE FLÄCHE AB. HIERZU EIGNET SICH IN DER REGEL DIE BÜHNENFLÄCHE SELBST ODER ABER AUCH EIN CASE. DAS PODEST MUSS HIERBEI MIT SEINER UNTERSEITE NACH OBEN LIEGEN.**

### **SCHRITT 2:**

**NEHMEN SIE DIE L-RAHMEN UND LASSEN SIE DIESE GLEICHMÄßIG VON OBEN IN DIE FUßAUFNAHMEN DES PODESTES GLEITEN. DURCH DIE LANGLÖCHER IM L-RAHMEN KÖNNEN DIE AUFNAHMESTUTZEN AUF DAS JEWEILS BENÖTIGTE MAß VERSCHOBEN WERDEN. BEI DER VERWENDUNG VON PODESTEN MIT NUT UND FEDER (Z.B. NIVTEC-FLEXIBEL) ACHTEN SIE DARAUF, DASS DIE NUTSEITE AM QUADRATPROFIL DES TRANSPORTWAGEN ANLIEGT.**

### **SCHRITT 3:**

**BEFESTIGEN SIE DIE L-RAHMEN MIT HILFE DER FUßAUFNAHMEN. ACHTEN SIE AUF EINEN FESTEN SITZ IN DEN FUßAUFNAHMEN.**

### **SCHRITT 4:**

**STELLEN SIE (AM BESTEN MIT EINER ZWEITEN PERSON) DEN TRANSPORTWAGEN AUF DIE LENKROLLEN.**

### **SCHRITT 5:**

**BETÄTIGEN SIE DIE FESTSTELLBREMSEN AM TRANSPORTWAGEN UND ACHTEN SIE AUF EINEN SICHEREN STAND. DER TRANSPORTWAGEN SOLLTE NACH MÖGLICHKEIT AUF EINER EBENEN, GERADE FLÄCHE STEHEN.**

## **HINWEIS:**

**DIE L-RAHMEN LASSEN SICH NATÜRLICH AUCH MIT EIN WENIG ÜBUNG DIREKT AN EINEM AUFRECHT STEHENDEN BÜHNENPODEST BEFESTIGEN.**

### **3. AUFSTELLEN DER WEITEREN PODESTE:**

#### **SCHRITT 1:**

**STELLEN SIE DIE WEITEREN PODESTE AUF DEN TRANSPORTWAGEN. VERGEWISSERN SIE SICH, DASS DIE PODESTE WÄHREND DIESES VORGANGS NICHT UMFALLEN KÖNNEN. DAZU KÖNNEN BEI BEDARF AUCH DIE VORHANDENEN SPANNURTE GENUTZT WERDEN.**

## **HINWEIS:**

**UM DIE OBERSEITE DER PODESTE ZU SCHONEN, KÖNNEN DIESE GEGENEINANDER GESTELLT WERDEN. INSBESONDERE BEI SONDERPODESTEN (PLEXIGLAS, MESSEBAU, PODESTE MIT SONDEROBERFLÄCHEN ETC.) IST DIESES EMPFEHLENSWERT. ZUSÄTZLICHEN SCHUTZ BIETEN POLSTERUNGEN (TEPPICHSTÜCKE ETC.), WELCHE JEWEILS ZWISCHEN DIE OBERFLÄCHEN GELEGT WERDEN.**

#### **SCHRITT 2:**

**NACH DEM AUFSTELLEN DES LETZTEN PODESTES ZIEHEN SIE BEIDE SPANNURTE KRÄFTIG AN. DADURCH ENTSTEHT EIN STABILER VERBUND DER PLATTEN UNTEREINANDER. EIN NICHT AUSREICHEND GESPANNTER GURT KANN DAZU FÜHREN, DASS DIE PODESTE VERRUTSCHEN.**

#### **4. BENUTZUNG DER OPTIONALEN EXTENSIONS:**

##### **SCHRITT 1:**

**ZIEHEN SIE DIE EXTENSIONS UM DIE BENÖTIGTE LÄNGE EINFACH AUS DEM QUADRATPROFIL HERAUS.**

##### **SCHRITT 2:**

**STELLEN SIE BIS ZU ZWEI WEITERE PODESTE AUF DIE NUN VERBREITERTE AUFSTANDSFLÄCHE. UM DIE AUFGESTELLTEN PODESTE ORDNUNGSGEMÄß VERZURREN ZU KÖNNEN, MÜSSEN DIE EXTENSIONS ETWAS EINGESCHOBEN SEIN. DAS LETZTE BÜHNENPODEST MUSS ALSO ETWAS ÜBERSTEHEN.**

##### **SCHRITT 3:**

**ZIEHEN SIE WIE GEWOHNT DIE SPANNGURTE KRÄFTIG AN. DURCH DIE SPANNUNG ENTSTEHT EIN STABILER VERBUND.**

**BEACHTEN SIE, DASS DER SCHWERPUNKT DES GESAMTEN WAGENS SICH ETWAS VERSCHIEBT. ES SOLLTEN DAHER MAXIMAL ZWEI WEITERE PODESTE AUF DIE EXTENSIONS GESTELLT WERDEN.**

#### **5. LAGERUNG DER BESTÜCKTEN WAGEN:**

**UNTER ZUHLIFENAHE DER MITGELIEFERTEN STAPELHÖLZER KÖNNEN ZWEI WAGEN ÜBEREINANDER GESTELLT WERDEN. HIERBEI IST ZU BEACHTEN, DASS ALLE ZURRGURTE FEST GESpanNT SIND. DIE STANDSICHERHEIT DER ÜBEREINANDER GESTELLTEN WAGEN MUSS IN JEDEM FALL VOM BENUTZER SICHERGESTELLT WERDEN. HIERBEI SIND DIE ENTSPRECHENDEN VORSCHRIFTEN DER BERUFGGENOSSENSCHAFTEN EINZUHALTEN.**

#### **6. LAGERUNG DER LEEREN WAGEN:**

**ZUR LAGERUNG ZIEHEN SIE DIE ZURRGURTE STRAFF UND SPANNEN DIESE EIN WENIG. DADURCH WIRD VERMIEDEN, DASS SICH DIESE VERHAKEN KÖNNEN. NUTZEN SIE DIE VORHANDENEN STAPELZAPFEN. DAMIT KÖNNEN DIE L-RAHMEN SICHER ÜBEREINANDER AUFGESTAPELT WERDEN. EIN VERRUTSCHEN IST AUSGESCHLOSSEN.**

## HINWEIS:

BEI GESCHICKTER ANORDNUNG LASSEN SICH BIS ZU 4 L-RAHMEN  
(= ALSO ZWEI KOMPLETTE TRANSPORTWAGEN) AUCH IN EINEM  
STANDARD-TRANSFLEX-CASE 120CM  
(Z.B. EIN LEERES CASE DER UNTERKONSTRUKTION ETC.) UNTERBRINGEN.

## 7. PFLEGE UND WARTUNG:

JE NACH BEDARF UND BENUTZUNG SOLLTEN DIE ZURRGURTSCHLÖSSER VON  
ZEIT ZU ZEIT GEÖLT WERDEN, UM EINE REIBUNGSLOSE FUNKTION  
SICHERZUSTELLEN. WIR EMPFEHLEN EINE JÄHRLICHE DURCHSICHT DER  
ZURRGURTSCHLÖSSER. BEI BENUTZUNG UNTER WIDRIGEN UMSTÄNDEN EVTL.  
AUCH ÖFTER. DEFEKTE BAUTEILE (LENKROLLEN, ZURRGURTE ETC.) MÜSSEN  
SOFORT ERSETZT WERDEN.

UNTER BEACHTUNG DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG WERDEN SIE VIELE JAHRE  
FREUDE AN DIESEM SYSTEM HABEN.

## HINWEIS:

DIESES PRODUKT IST PATENTRECHTLICH GESCHÜTZT. EIN VERSTOß GEGEN  
DIESES GELTENDE RECHT WIRD KONSEQUENT VERFOLGT UND ZUR ANZEIGE  
GEBRACHT.

**MEHR INNOVATIVE PRODUKTE FINDEN SIE UNTER**

**[WWW.MW-VERANSTALTUNGSTECHNIK.COM!](http://WWW.MW-VERANSTALTUNGSTECHNIK.COM!)**

**FÜR WEITERE FRAGEN SIND WIR GERNE FÜR SIE ERREICHBAR:**

**MW-VERANSTALTUNGSTECHNIK**

**MATTHIAS WELTER**

**BEIKEL 14**

**D- 48653 COESFELD**

**0179 / 22 33 48 3**

**0 25 46 / 82 99 99**

**[INFO@MW-VERANSTALTUNGSTECHNIK.COM](mailto:INFO@MW-VERANSTALTUNGSTECHNIK.COM)**



**NOTIZEN:**